




! PRECAUCION ;

Antes de comenzar con la instalación verifique las normas de seguridad eléctrica y utilice los elementos de seguridad adecuados.

Modo de Instalación

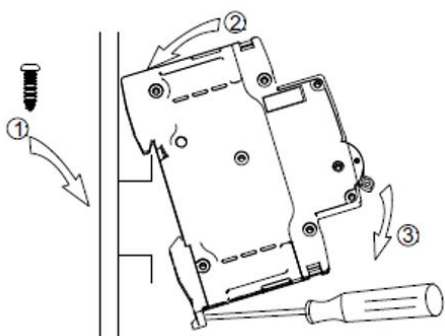

1. Instale el riel Din de 35 mm
2. Fije la pestaña del mini interruptor sobre la parte superior del riel Din.
3. Presione el mini interruptor hasta obtener un ajuste completo en el riel Din.

Modo de retiro

1. Inserte un destornillador perillero en la pestaña inferior del mini interruptor como indica la imagen.
2. Realice una ligera presión hacia abajo para liberar la pestaña del mini breaker.
3. Retire el mini interruptor del riel Din.

Recomendaciones de Mantenimiento



Antes de realizar rutinas de mantenimiento verifique las fuentes de alimentación estén desconectadas para evitar choque eléctrico.

Utilice siempre los elementos de protección personal adecuados.

1. Se recomienda de forma periódica realizar un ajuste al torque de conexión de los bornes del interruptor 2.5 N/m. para evitar calentamiento.
2. Realice una limpieza de los equipos para eliminar el exceso de material particulado o polvo.
3. No utilice elementos químicos como disolventes para la limpieza del equipo que puedan afectar la calidad del producto.